# User Manual

Model: H7093

Govee Outdoor Spotlights 2

English 01

Deutsch 08

Français 15

Español 22

Italiano 29

English

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

**READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply.
- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- The Spotlights and Control box are rated as IP67.
- This product includes a built-in mic that can recognize sound information to synchronize lights and music.
- Tighten up the waterproof cap before installing the Spotlights.
- The internal light sources of the light bars and strip light cannot be replaced.If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- Caution - the power adapter should be placed indoors or connected into a socket with an IP67 protective enclosure.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS**


# Introduction

Thanks for choosing Govee LED Spotlights.You can use Govee Home App to adjust light color, select modes, and set timers.

# What You Get

| Item | Quantity |
| --- | --- |
| LED Spotlights | 2 |
| Power Cable | 1 |
| Ground Stakes | 2 |
| User Manual | 1 |
| Service Card | 1 |

# At a Glance

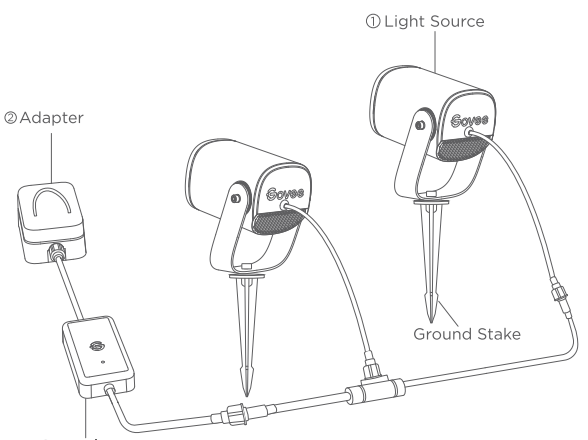



The product is divided into two parts: (1) a light source and(2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

# Installing Your Spotlights


### Installing Your Spotlights on the ground

1. Attach the spotlights to the control cable and tighten the waterproof cable protectors.

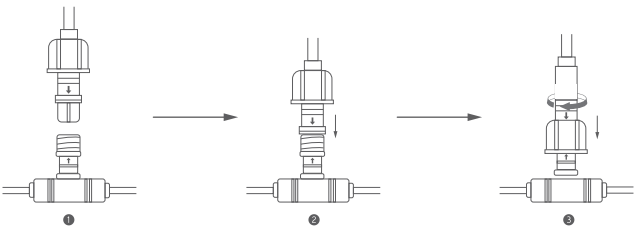



**Note:** To allow this device to function properly, all lights should be attached on the control cable.

2. Attach a ground stake to the stand of each LED Spotlight.




**Note:** If you plan to install this product on a very hard ground, please separately purchase expansion bolts or metal stakes.

3. Install each spotlight on the ground and adjust the angle of its beam.



4. Plug the power adaptor into power.

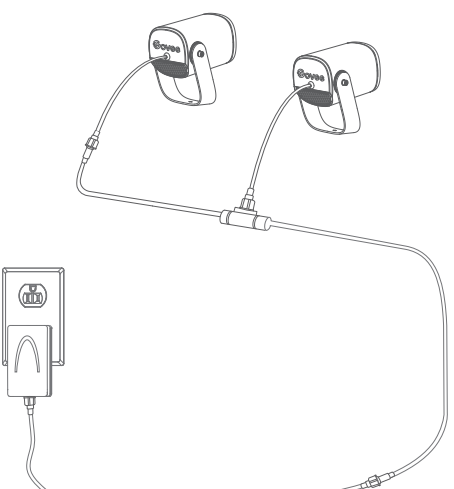

# Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands (5GHz is not supported)
- A smartphone or tablet running iOS(or above)or Android (or above).

**Pairing Instructions**

Download Govee Home App from App Store (IOS)or Google Play(Android). Enable your smartphone's Bluetooth. Open the app, tap the“+"icon in the top right corner and search for "H7093.”

Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete the pairing.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# Specifications

| | |
|---|---|
| Power Input (Adaptor) | 200-240VAC 50/60Hz |
| Power Input (Spotlights) | 24VDC 1A |
| Length | 26ft/8m (including power cable) |
| Light Color | RGBW |
| Color Temperature | 4000K |
| Waterproof | Control Box (IP67)<br>Spotlights (IP67) |
| Working Temperature | -20° to 40°C (-4° to 104°F) |

# Troubleshooting

- Cannot connect to Govee Home App.
- Make sure the device is powered on.
- Make sure your smartphone's Bluetooth has been enabled.
- Make sure your smartphone is connected to a 2.4GHz WiFi network.
- Position your smartphone close to the control box, then try connecting again.One or more LED Spotlights fail to light up.
- Remove the light and then reattach it to the power cable.Also unplug the power adapter and then plug back into power.
- If the problem persists, please contact Govee Customer Service

# Matter Guide

Cautions:
1.You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g.Google Home/Apple HomeKit etc.)within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2.An IPv6 network is required.
3.Changing the network may cause Matter to malfunction.
4.If unable to connect successfully, please reset the network settings on the Wi-Fi setup page and try again.

Step 1
Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.
Step 2
Turn on the Bluetooth on your smartphone.
Step 3
Download and open the app that supports Matter likeGoogle Home/Apple HomeKit, etc.
Step 4
Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

# Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

# Deutsch

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden: **LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.**

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- Schließen Sie die Kette nicht an das Stromnetz an, wenn sie sich in der Verpackung befindet.
- Das Entfernen oder Einsetzen von Lampen ist nicht gestattet, während die Kette an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Verbinden Sie Teile dieser Lichterkette nicht mit Teilen der Lichterkette eines anderen Herstellers.
- VORSICHT: Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Die Scheinwerfer und das Steuergerät sind nach IP67 klassifiziert.
- Dieses Produkt verfügt über ein eingebautes Mikrofon, das Toninformationen erkennen kann, um Licht und Musik zu synchronisieren.
- Ziehen Sie vor der Installation der Strahler die wasserdichte Abdeckung fest.
- Die internen Lichtquellen der Lichtbalken und Lichtleisten können nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, muss das Produkt ausgetauscht werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
- **BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF**


# Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Govee LED-Scheinwerfer entschieden haben. Mit der Govee Home-App können Sie die Lichtfarbe anpassen, Modi auswählen und Timer einstellen.

# Was Sie erhalten

| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| LED-Strahler | 2 |
| Netzkabel | 1 |
| Bodenpfähle | 2 |
| Benutzerhandbuch | 1 |
| Service-Karte | 1 |

# Auf einen Blick

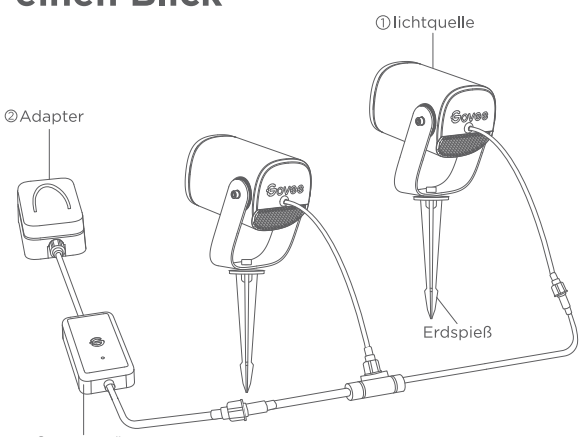



Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und(2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

# Installation Ihrer Strahler

**Installation Ihrer Scheinwerfer im Boden**

1. Befestigen Sie die Scheinwerfer am Steuerkabel und ziehen Sie die wasserdichten Kabelschützer fest.

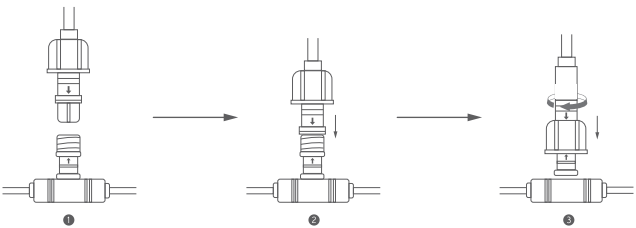



**Hinweis:** Damit dieses Gerät ordnungsgemäß funktioniert, sollten alle Lichter am Steuerkabel angeschlossen sein.

2. Befestigen Sie am Ständer jedes LED-Scheinwerfers einen Erdungsstab.




**Hinweis:** Wenn Sie dieses Produkt auf einem sehr harten Boden installieren möchten, erwerben Sie bitte separat Spreizdübel oder Metallpfähle.

3. Stellen Sie jeden Strahler auf den Boden und justieren Sie den Winkel des Strahls.



4. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

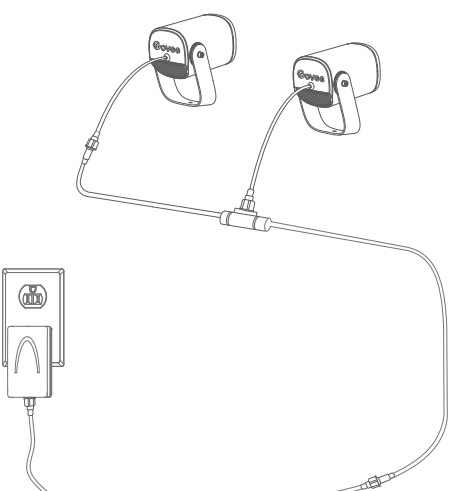

# Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt (5 GHz wird nicht unterstützt)
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS (oder höher) oder Android (oder höher).

### Anweisungen zur Kopplung

Laden Sie die Govee Home-App vom App Store (iOS) oder von Google Play (Android) herunter. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones. Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+"-Symbol und suchen Sie nach „H7093".
Tippen Sie auf das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Stromeingang (Adapter) | 200–240 V AC 50 / 60 Hz |
| Stromeingang (Strahler) | 24VDC 1A |
| Länge | 26 Fuß/8 m (inkl. Stromkabel) |
| Lichtfarbe | RGBW |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Wasserdicht | Steuergerät (IP67)<br>Scheinwerfer (IP67) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 40 °C (-4 °F bis 104 °F) |

# Problembehebung

- Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- Positionieren Sie Ihr Smartphone in der Nähe des Steuergeräts und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen. Ein oder mehrere LED-Scheinwerfer leuchten nicht auf.
- Entfernen Sie das Licht und schließen Sie es dann wieder an das Netzkabel an. Trennen Sie auch den Netzadapter und stecken Sie ihn anschließend wieder ein.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Govee-Kundendienst

# Anleitung für Matter

Achtung:
1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Ein IPv6-Netzwerk ist erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu Fehlfunktionen von Matter führen.
4.Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden kann, setzen Sie die Netzwerkeinstellungen auf der WLAN-Einrichtungsseite zurück und versuchen Sie es erneut.

Schritt 1
Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.
Schritt 2
Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
Schritt 3
Laden Sie die App herunter und öffnen Sie sie, die Matter unterstützt, wie Google Home/Apple HomeKit usw.
Schritt 4
Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

# Kundenbetreuung

Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

Support: Lebenslanger technischer Support

E-Mail: support@govee.com

Offizielle Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

# Français

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

**LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est dans l'emballage.
- Ne retirez pas et n'insérez pas de lampes lorsque la chaîne est connectée à l'alimentation.
- Ne raccordez pas les parties de cette guirlande lumineuse avec des parties de la guirlande lumineuse d'un autre fabricant.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Les projecteurs et le boîtier de commande sont classés IP67.
- Ce produit comprend un micro intégré qui peut reconnaître les informations sonores pour synchroniser les lumières et la musique.
- Serrez le bouchon étanche avant d'installer les projecteurs.
- Les sources lumineuses internes des barres lumineuses et des bandes lumineuses ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses subissent des dommages, le produit doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.
- **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**


# Introduction

Merci d'avoir choisi les projecteurs LED Govee. Vous pouvez utiliser l'application Govee Home pour régler la couleur de lumière, sélectionner les modes et définir des minuteries.

# Contenu du carton

| Article | Quantité |
|---|---|
| Projecteurs à LED | 2 |
| Câble d'alimentation | 1 |
| Piquets de terre | 2 |
| Manuel d'utilisation | 1 |
| Carte de service | 1 |

# Vue d'ensemble

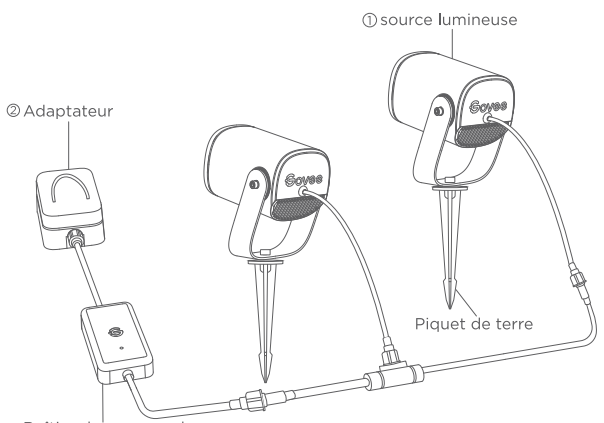



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

# Installation des projecteurs


**Installation des projecteurs au sol**

1. Fixez les projecteurs au câble de commande et serrez les protecteurs de câble étanches.

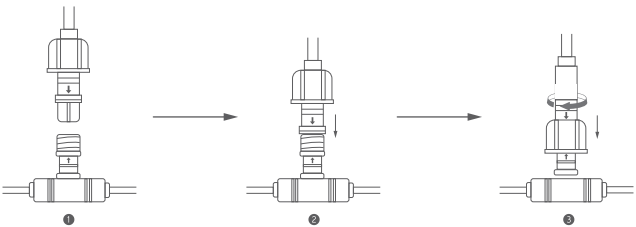


**Remarque :** Pour permettre à cet appareil de fonctionner correctement, toutes les lumières doivent être fixées sur le câble de commande.

2. Fixez un piquet de terre au support de chaque projecteur LED.




**Remarque :** Si vous prévoyez d'installer ce produit sur un sol très dur, veuillez acheter des boulons à expansion ou des piquets métalliques à part.

3. Installez chaque projecteur au sol et réglez l'angle d'éclairage.



4. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise de courant.

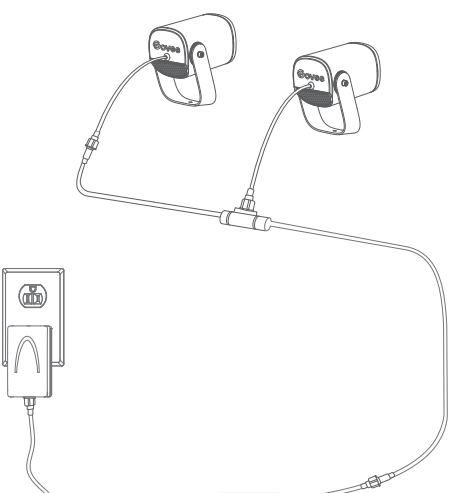

# Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n (5 GHz n'est pas pris en charge)
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS (ou supérieur) ou Android (ou supérieur).

**Instructions relatives à l'association**

Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (IOS) ou Google Play (Android). Activez le Bluetooth de votre smartphone. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7093 ».
Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Entrée d'alimentation (adaptateur) | 200-240 VCA 50/60 Hz |
| Entrée d'alimentation (projecteurs) | 24 V CC 1 A |
| Longueur | 26 pi/8 m (câble d'alimentation inclus) |
| Couleur d'éclairage | RGBW |
| Température de couleur | 4000K |
| Étanche | Boîtier de commande (IP67)<br>Projecteurs (IP67) |
| Température de fonctionnement | -20° à 40°C (-4° à 104°F) |

# Dépannage

- Impossible de se connecter à l'application Govee Home.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Placez votre smartphone à proximité du boîtier de commande, puis essayez à nouveau de vous connecter. Un ou plusieurs projecteurs LED ne s'allument pas.
- Retirez la lumière, puis rattachez-la au câble d'alimentation. Débranchez également l'adaptateur secteur, puis rebranchez-le sur l'alimentation.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le service client de Govee

# Guide des sujets

Mise en garde :
1. Vous devez terminer la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit lorsque vous utilisez Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si la connexion échoue, réinitialisez les paramètres réseau sur la page de configuration Wi-Fi et réessayez.

Étape 1
Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.
Étape 2
Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
Étape 3
Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter, comme Google Home/Apple HomeKit, etc.
Étape 4
Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

# Service Clientèle

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Soutien technique à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

- La fuente de luz de este dispositivo no se puede remplazar. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar la lámpara completa.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- No conecte la cadena a la red eléctrica mientras esté en el embalaje.
- No retire ni inserte lámparas mientras la cadena esté conectada a la fuente de alimentación.
- No interconecte partes de esta cadena de luces con partes de productos lumínicos de otro fabricante.
- PRECAUCIÓN: este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- Los focos y la caja de control tienen una clasificación de resistencia al agua IP67.
- Este producto incluye un micrófono incorporado que puede reconocer sonidos para sincronizar luces y música.
- Ajuste la cobertura impermeable antes de instalar los focos.
- Las fuentes de luz internas de las barras y las tiras de luz no se pueden remplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, se debe reemplazar el producto completo.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**


# Introducción

Gracias por elegir los focos LED Govee. Use la aplicación Govee Home para ajustar el color de la luz, seleccionar modos y establecer temporizadores.

# Contenido

| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Focos LED | 2 |
| Cable eléctrico | 1 |
| Estacas | 2 |
| Manual del usuario | 1 |
| Tarjeta de servicio | 1 |

# De un vistazo

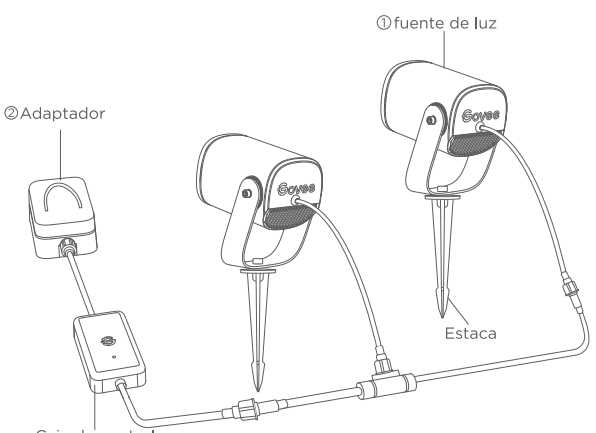



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2)un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

# Instalación de los focos


### Instalación de los focos en el suelo

1. Conecte los focos al cable de control y apriete los protectores de cable impermeables.

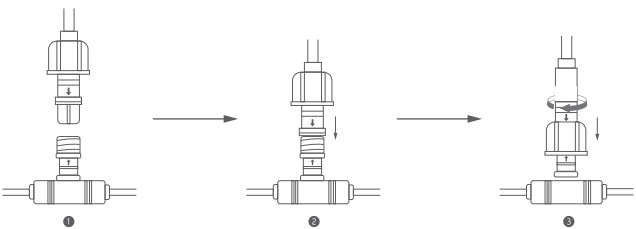



**Nota:** Para que este dispositivo funcione correctamente, todas las luces deben estar conectadas al cable de control.

2. Coloque una estaca en la base de cada foco LED.





**Nota:** En caso de instalar este producto en un suelo muy duro, se recomienda comprar pernos de expansión o estacas de metal por separado.

3. Instale los focos en el suelo y ajuste el ángulo de las luces.



4. Conecte el adaptador a la corriente.

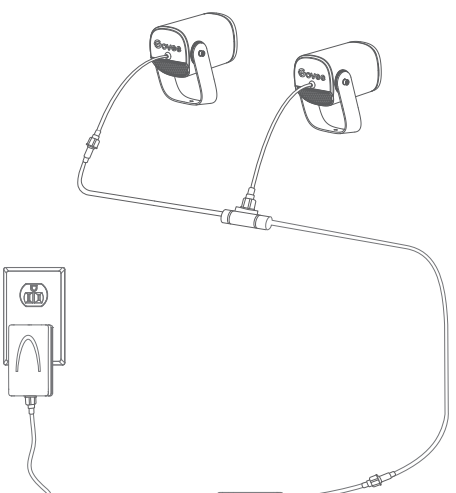

# Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n (5 GHz no compatible)
- Un smartphone o tablet con iOS (o superior) o Android (o superior).

**Instrucciones de emparejamiento**

Descargue la aplicación Govee Home de App Store (iOS) o Google Play (Android). Habilite el Bluetooth de su smartphone. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H7093".
Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| Entrada de corriente (adaptador) | 200-240 VAC 50/60 Hz |
| Voltaje de la pila (Focos) | 24 VCC 1 A |
| Longitud | 8 m/26 ft (incluido el cable de alimentación) |
| Color de la luz | RGBW |
| Temperatura de color | 4000K |
| Resistencia al agua | Caja de control (IP67)<br>Focos (IP67) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 40° C (-4 a 104° F) |

# Solución de problemas

- No se puede conectar a la aplicación Govee Home.
- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo está habilitado.
- Asegúrese de que su smartphone está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Coloque su smartphone cerca de la caja de control e intente volver a conectarlo. Error al encender uno o más focos LED.
- Retire la luz y vuelva a conectarla al cable de alimentación; desenchufe el adaptador de corriente y vuelva a enchufarlo.
- Si el problema continúa, contacte con el Servicio de atención al cliente de Govee

# Guía de Matter

Precauciones:
1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si no puede conectarse correctamente, restablezca los ajustes de red en la página de configuración Wi-Fi e inténtelo de nuevo.

Paso 1
Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.
Paso 2
Encienda el Bluetooth de su smartphone.
Paso 3
Descargue y abra la aplicación compatible con Matter, como Google Home, Apple HomeKit, etc.
Paso 4
Utiliza el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

# Servicio de atención al cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Soporte: Soporte técnico de por vida

Correo electrónico: support@govee.com

Sitio web oficial: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

# ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

**LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.**

- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è nella confezione.
- Non rimuovere o inserire lampade mentre la catena è collegata all'alimentazione.
- Non collegare parti di questa catena di luci con parti di una catena di luci di un altro produttore.
- ATTENZIONE - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- I faretti e la centralina di controllo hanno il grado di protezione IP67.
- Questo prodotto include un microfono integrato in grado di riconoscere le informazioni audio per sincronizzare luci e musica.
- Stringere il cappuccio impermeabile prima di installare i faretti.
- Le sorgenti luminose interne delle barre luminose e delle strisce luminose non possono essere sostituite. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Solo per l'illuminazione dell'atmosfera.Non per illuminare.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**


# Introduzione

Grazie per aver scelto i faretti LED Govee. Puoi utilizzare l'app Govee Home per regolare il colore della luce, selezionare le modalità e impostare i timer.

# Contenuto

| Articolo | Quantità |
|---|---|
| Faretti a LED | 2 |
| Cavo di alimentazione | 1 |
| Picchetti a terra | 2 |
| Manuale utente | 1 |
| Scheda di servizio | 1 |

# A prima vista

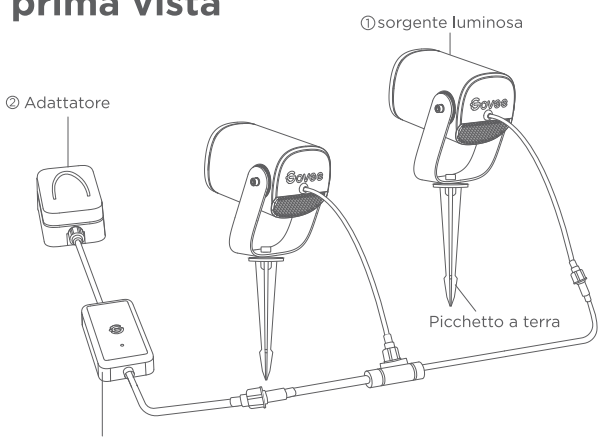



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2)un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

# Installare i faretti


**Installazione dei faretti a terra**

1. Fissare i faretti al cavo di controllo e stringere le protezioni impermeabili del cavo.

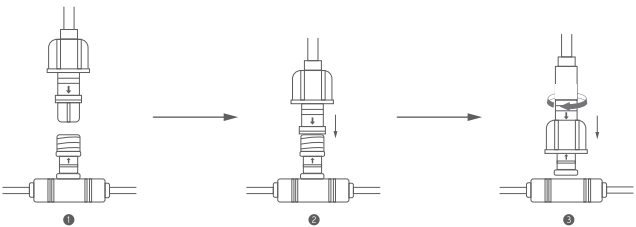



**Nota:** Per consentire il corretto funzionamento di questo dispositivo, tutte le luci devono essere collegate al cavo di controllo.

2. Attaccare un picchetto a terra al supporto di ciascun faretto a LED.




**Nota:** Se si prevede di installare questo prodotto su un pavimento molto duro, acquistare separatamente bulloni ad espansione o picchetti di metallo.

3. Installare ogni faretto a terra e regola l'angolo del suo raggio.



4. Collegare l'adattatore di corrente alla presa di corrente.

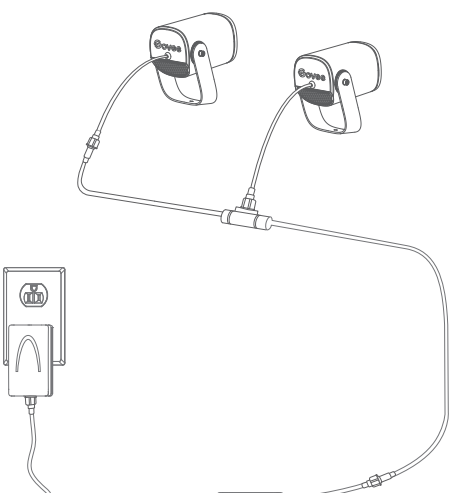

# Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802.11 b/g/n (5 GHz non è supportato)
- Uno smartphone o un tablet con sistema operativo iOS (o versione successiva) o Android (o versione successiva).

**Istruzioni per l'associazione**

Scarica l'app Govee Home dall'App Store (IOS) o da Google Play (Android). Attiva il Bluetooth del tuo smartphone. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H7093".
Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# Specifiche

| | |
|---|---|
| Ingresso alimentazione (adattatore) | 200-240 V CA 50/60 Hz |
| Ingresso alimentazione (faretti) | 24 V CC 1A |
| Lunghezza | 26 piedi/8 m (cavo di alimentazione incluso) |
| Colore luce | RGBW |
| Temperatura colore | 4000K |
| Impermeabile | Centralina di controllo (IP67)<br>Faretti (IP67) |
| Temperatura di lavoro | Da -20° a 40°C (da -4° a 104°F) |

# Risoluzione dei problemi

- Impossibile connettersi all'app Govee Home.
- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia stato abilitato.
- Assicurati che il tuo smartphone sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Posiziona lo smartphone vicino alla centralina di controllo, quindi prova a connetterti nuovamente. Uno o più faretti LED non si accendono.
- Rimuovi la luce e ricollegala al cavo di alimentazione. Scollega anche l'adattatore di corrente e ricollegalo alla presa di corrente.
- Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti Govee

# Guida all'uso di Matter

Attenzione:
1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È necessaria una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se non riesci a connetterti correttamente, reimposta le impostazioni di rete nella pagina di configurazione Wi-Fi e riprova.

Passaggio 1
Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.
Passaggio 2
Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
Passaggio 3
Scarica e apri l'app che supporta Matter, come Google Home/Apple HomeKit, ecc.
Passaggio 4
Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

# Servizio clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

Supporto: Supporto tecnico a vita

Email: support@govee.com

Sito web ufficiale: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

EU Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc
EU contact address:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:
Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung fifinden Sie online auf www.govee.com/doc
Kontaktadresse innerhalb der EU:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:
Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc
Adresse de contact pour l'UE :
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc
Dirección de contacto de la UE:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc
Indirizzo di contatto UE:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

| | Bluetooth® | Wi-Fi |
|---|---|---|
| **Operation Frequency (For Europe & UK only)** | 2402-2480MHz | 2412-2472MHz |
| **Output Power (For Europe & UK only)** | <10dBm (E.I.R.P.) | <20dBm (E.I.R.P.) |



Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:

GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED

(E-mail: uk_rep@govee.com)

4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN

Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effffort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente
Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico
I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al

riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

| | | |
|---|---|---|
| Blue | 455.1nm | 98.8% |
| Green | 531.3nm | 86.3% |
| Red | 628.3nm | 100.0% |

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 4000K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

| | | |
|---|---|---|
| Blau | 455,1nm | 98,8% |
| Grün | 531,3nm | 86,3% |
| Rot | 628,3nm | 100,0% |

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 4000K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

| | | |
|---|---|---|
| Azul | 455,1nm | 98,8% |
| Verde | 531,3nm | 86,3% |
| Rojo | 628,3nm | 100,0% |

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 4000K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

| | | |
|---|---|---|
| Bleu | 455,1nm | 98,8% |
| Vert | 531,3nm | 86,3% |
| Rouge | 628,3nm | 100,0% |

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 4000K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

| | | |
|---|---|---|
| Blu | 455,1nm | 98,8% |
| Verde | 531,3nm | 86,3% |
| Rosso | 628,3nm | 100,0% |

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.
Impostazioni di controllo di riferimento: 2000K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.
The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.









Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com